



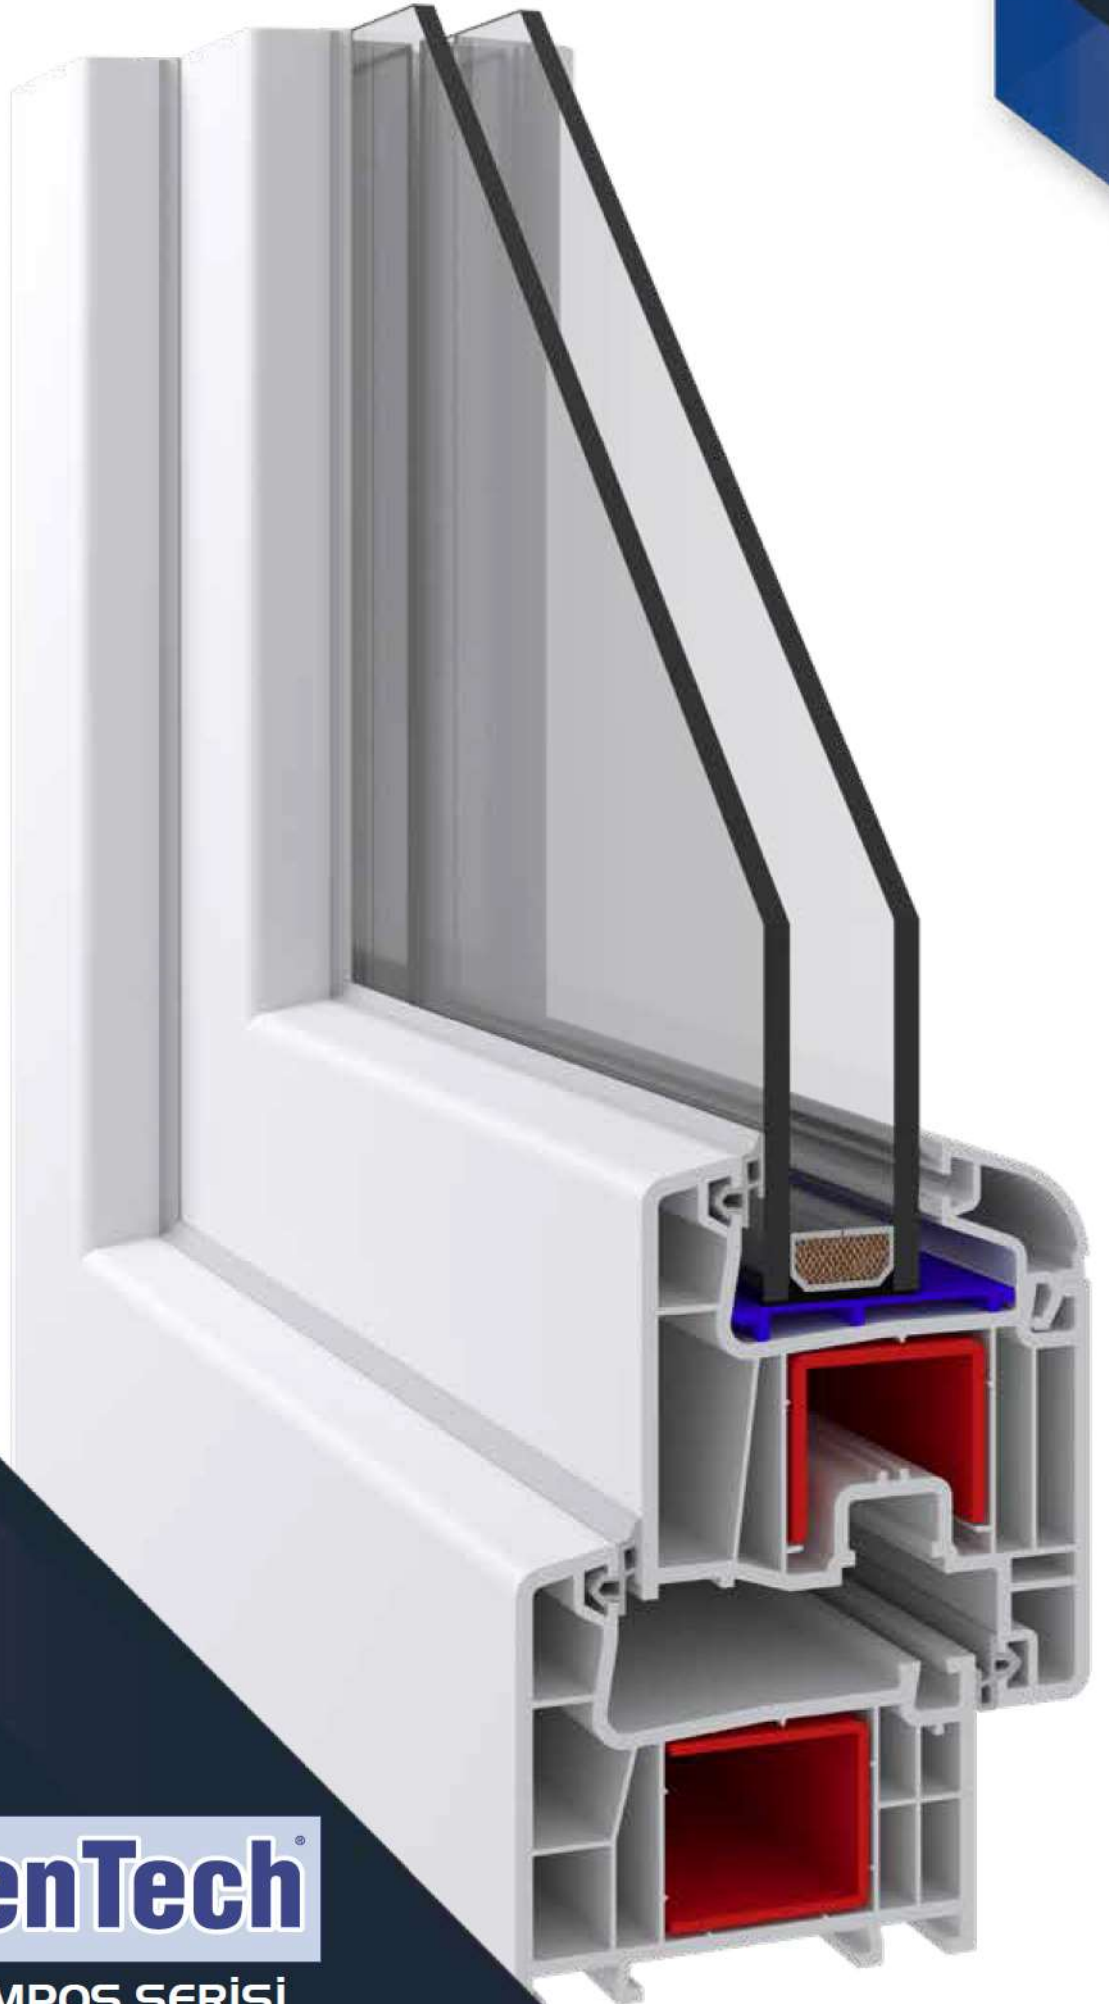

PenTech®

OLIMPOS SERİSİ
PVC PROFİL SİSTEMLERİ

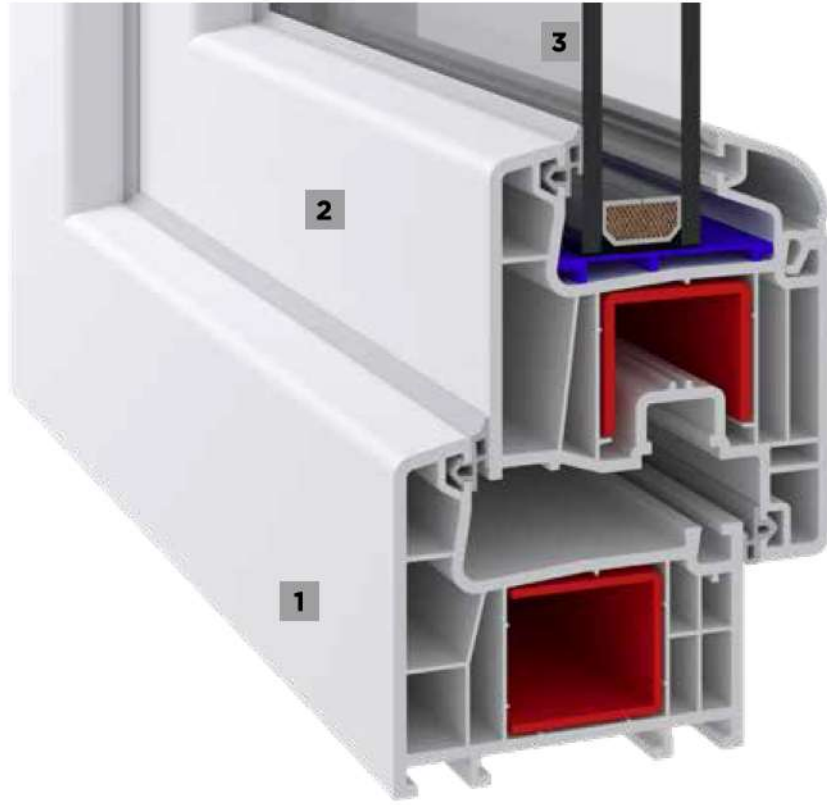

TEKNİK

OLİMPOS SERİSİ

Profil Genişliği: 70 mm

Odacık Sayısı: 5 Odacıklı Sistem

Profil Sınıfı: W 752 A Class (TS EN 12608-1) / RAL 716-GZ

W 750 B Class (TS EN 12608-1)

Conta Sistemi: İç-Dış , 2'li conta sistemi

Conta Tipi/Rengi: TPE - Gri / Siyah

Cam Kalınlıkları (mm): 4, 20, 24, 28, 32, 40, 42 mm

Isı İletim Katsayısı Uf: 1,30 W/m2K

- 1** 5 Odacıklı Kasa.
- 2** Damlalıklı ve Düz Kanat Seçeneği.
- 3** Çift ve Üçlü Cam Seçeneği.


AÇIKLAMA

- Ana profilleri 70 mm genişliktedir.
- Gri ve siyah renkteki leke bırakmayan elastik contalar sayesinde üst düzeyde hava, su, toz ve ses yalıtımı sağlanır.
- 5 odacıklı profilleri sayesinde ısı ve ses yalıtımında yüksek performans sağlar.
- Yüksek katlı binalarda rüzgar yüküne karşı yüksek mukavemet sağlayan özel tasarım profillere sahip bir seridir.
- Düz kanat profiline ilave olarak damlalıklı kanat profili seçeneği de sunulmaktadır.
- Beyaz gövde rengine ilave olarak renkli ve lamineli profilleri mevcuttur.
- 4-5 mm tek cam, 20-24-28-32-40-42mm kadar çift cam, üçlü cam ve panel kullanımı sağlayan çitaları mevcuttur.
- Kendinden pervazlı kasa profili ile iç yüzeyde ve doğrama-duvar birleşimlerinde görsel bütünlük sağlar.


RENK SEÇENEKLERİ

ALTIN MEŞE ST 500	KOYU MEŞE ST 501	BATAKLIK MEŞE ST 503	AÇIK MEŞE ST 515	KUM GRI AS 509
GRI ST 507	ANTRASİT GRI ST 508	ANTRASİT GRI AS 508	MAUN ST 504	KREM AS 057


OLİMPOS SERİSİ PVC PROFİL SİSTEMİ

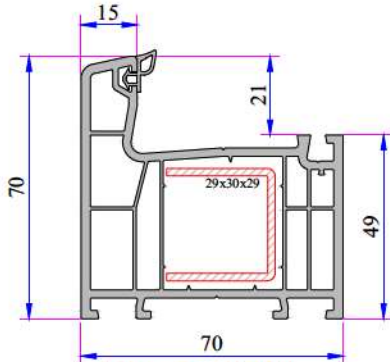


Süper Kasa Profili
P.A.750.1001.600.0.BC.01

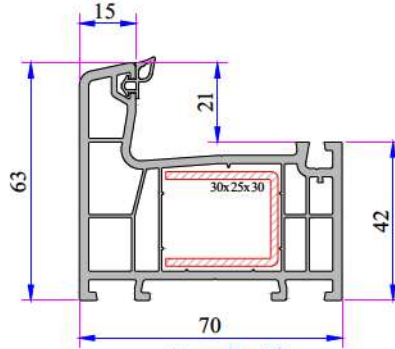


Kasa Profili
P.A.750.1000.600.0.BC.01

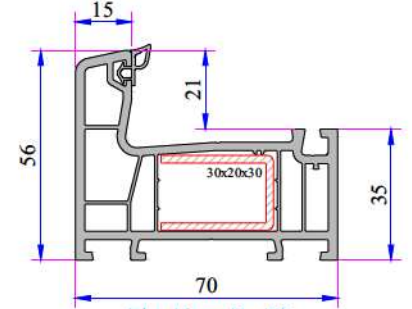


Eko Kasa Profili
P.A.750.1003.600.0.BC.01

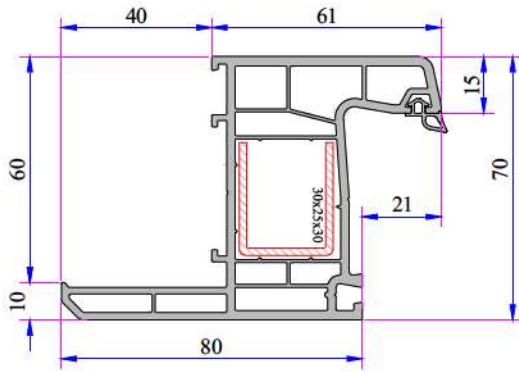


Pervazlı Kasa Profili
P.A.750.1200.600.0.BC.01

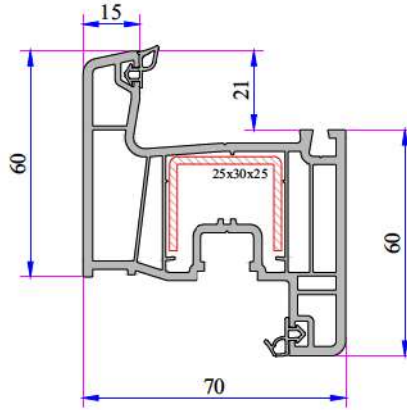


Kanat Profili
P.A.750.2000.600.0.BC.01

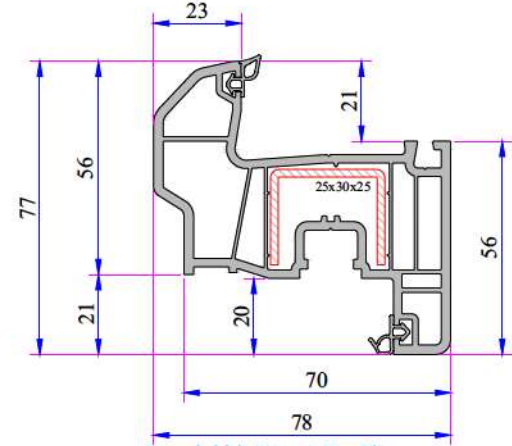


Damlalıklı Kanat Profili
P.A.750.2200.600.0.BC.01

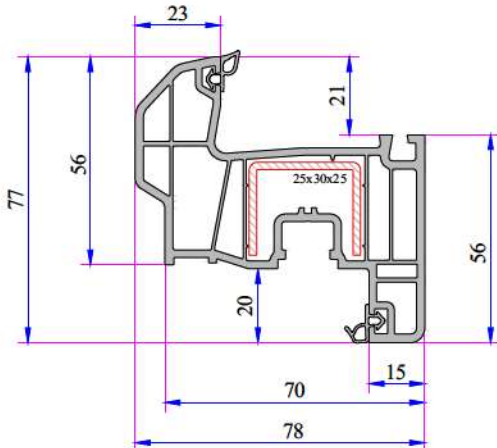


Damlalıklı Kanat Profili
(6 Odacıklı)
P.A.750.2205.600.0.BC.01

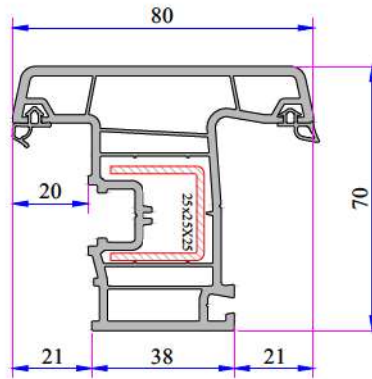


Dışa Açılım Kanat Profili
P.A.750.2001.600.0.BC.01

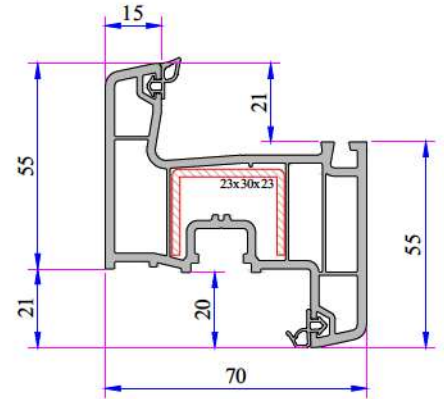


24 Aks Kanat Profili
P.A.750.2003.600.0.BC.01

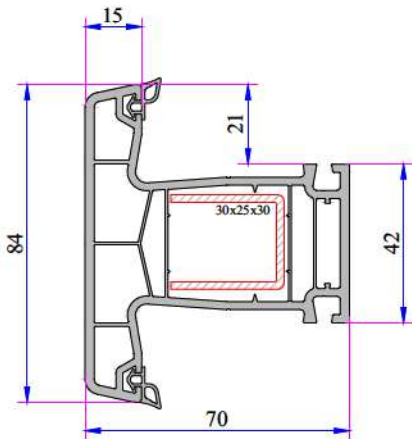

Orta Kayıt Profili
P.A.750.3000.600.0.BC.01

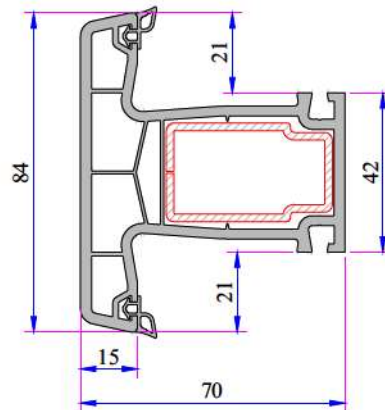


Statik Orta Kayıt Profili
P.A.750.3007.600.0.BC.01

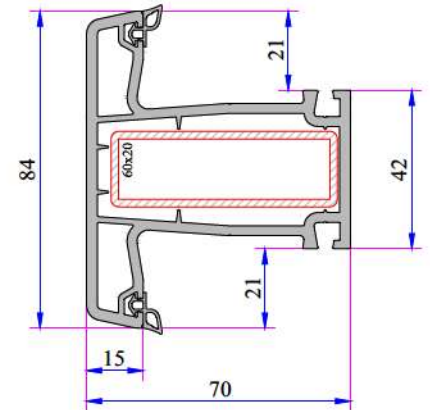


Süper Statik Orta Kayıt Profili
P.A.750.3009.600.0.BC.01


OLİMPOS SERİSİ PVC PROFİL SİSTEMİ

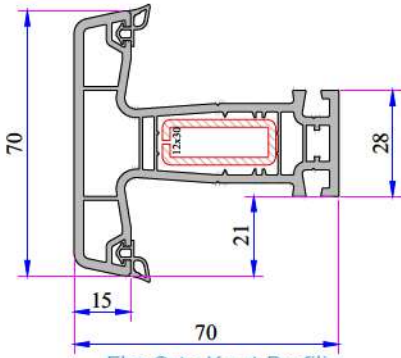


Eko Orta Kayıt Profili
P.A.750.3006.600.0.BC.01

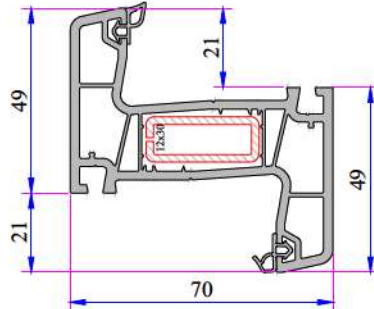


Dışa Açılım Orta Kayıt Profili
P.A.750.3005.600.0.BC.0

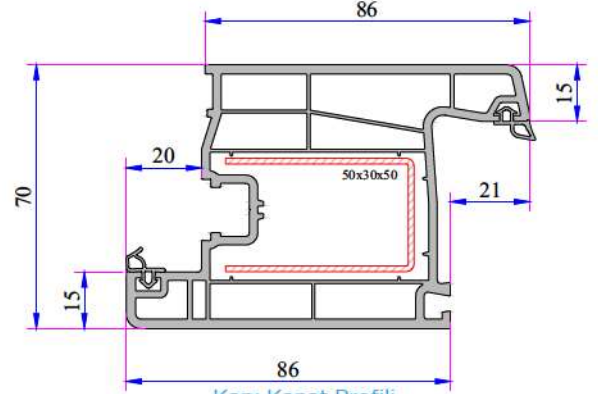


Kapı Kanat Profili
P.A.750.2100.600.0.BC.01

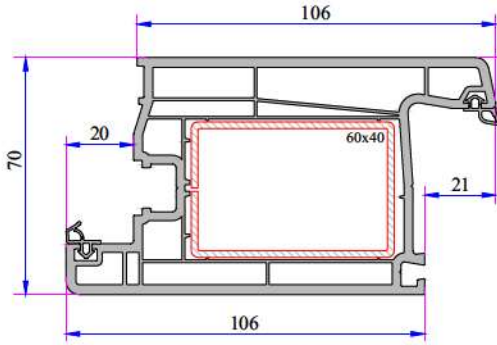


Süper Kapı Kanat Profili
P.A.750.2103.600.0.BC.01

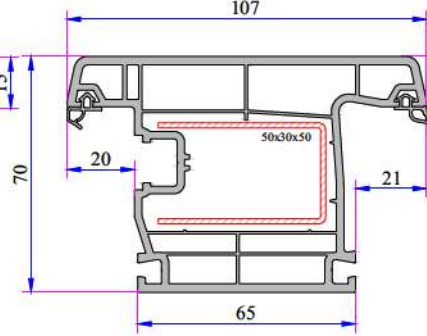


Dışa Açılım Kapı Kanat Profili
P.A.750.2101.600.0.BC.01

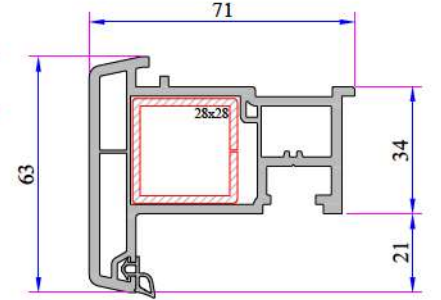


Hareketli Orta Kayıt Profili
P.A.750.3100.600.0.BC.19

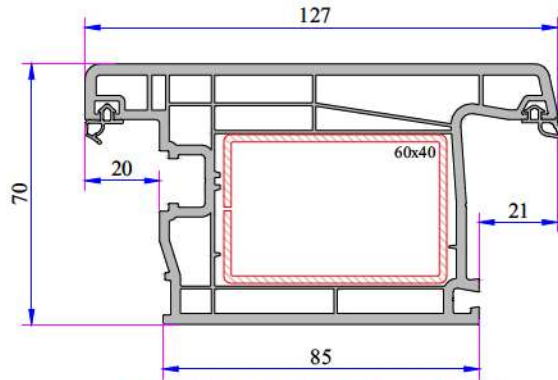

Dışa Açılım Süper Kapı Kanat Profili
P.A.752.2104.600.0.BC.01

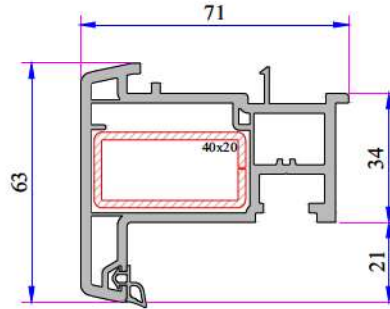


Statik Hareketli Orta Kayıt Profili
(Tırnaklı)
P.A.750.3101.600.0.BC.19

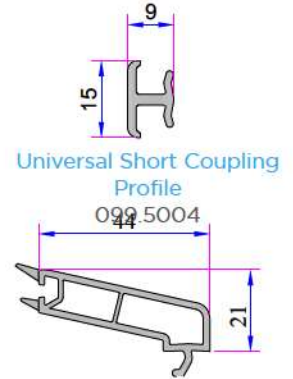


Universal Short Coupling
Profile
099.5004


4-6 mm Contalı Tek Cam
Çıtası
P.A.750.4000.600.0.HC




20 mm Contalı Çift
Cam Çıtası
P.A.750.4100.600.0.HC




20 mm Dekoratif Contalı
Çift Cam Çıtası
P.A.750.4102.600.0.HC




24 mm Contalı Çift Cam
Çıtası
P.A.750.4200.600.0.HC




24 mm Dekoratif Contalı
Çift Cam Çıtası
P.A.750.4204.600.0.HC




28 mm Contalı Çift Cam
Çıtası
P.A.101.4100.600.0.HC




28 mm Dekoratif Contalı
Çift Cam Çıtası
P.A.101.4102.600.0.HC




32 mm Contalı Üçlü
Cam Çıtası
P.A.750.4500.600.0.HC



32 mm Dekoratif Contalı
Üçlü Cam Çıtası
P.A.101.4202.600.0.HC




40 mm Contalı Üçlü
Cam Çıtası
P.A.532.4400.600.0.HC






42 mm Contalı Üçlü
Cam Çıtası
P.A.532.4500.600.0.HC

OLİMPOS SERİSİ PVC PROFİL SİSTEMİ





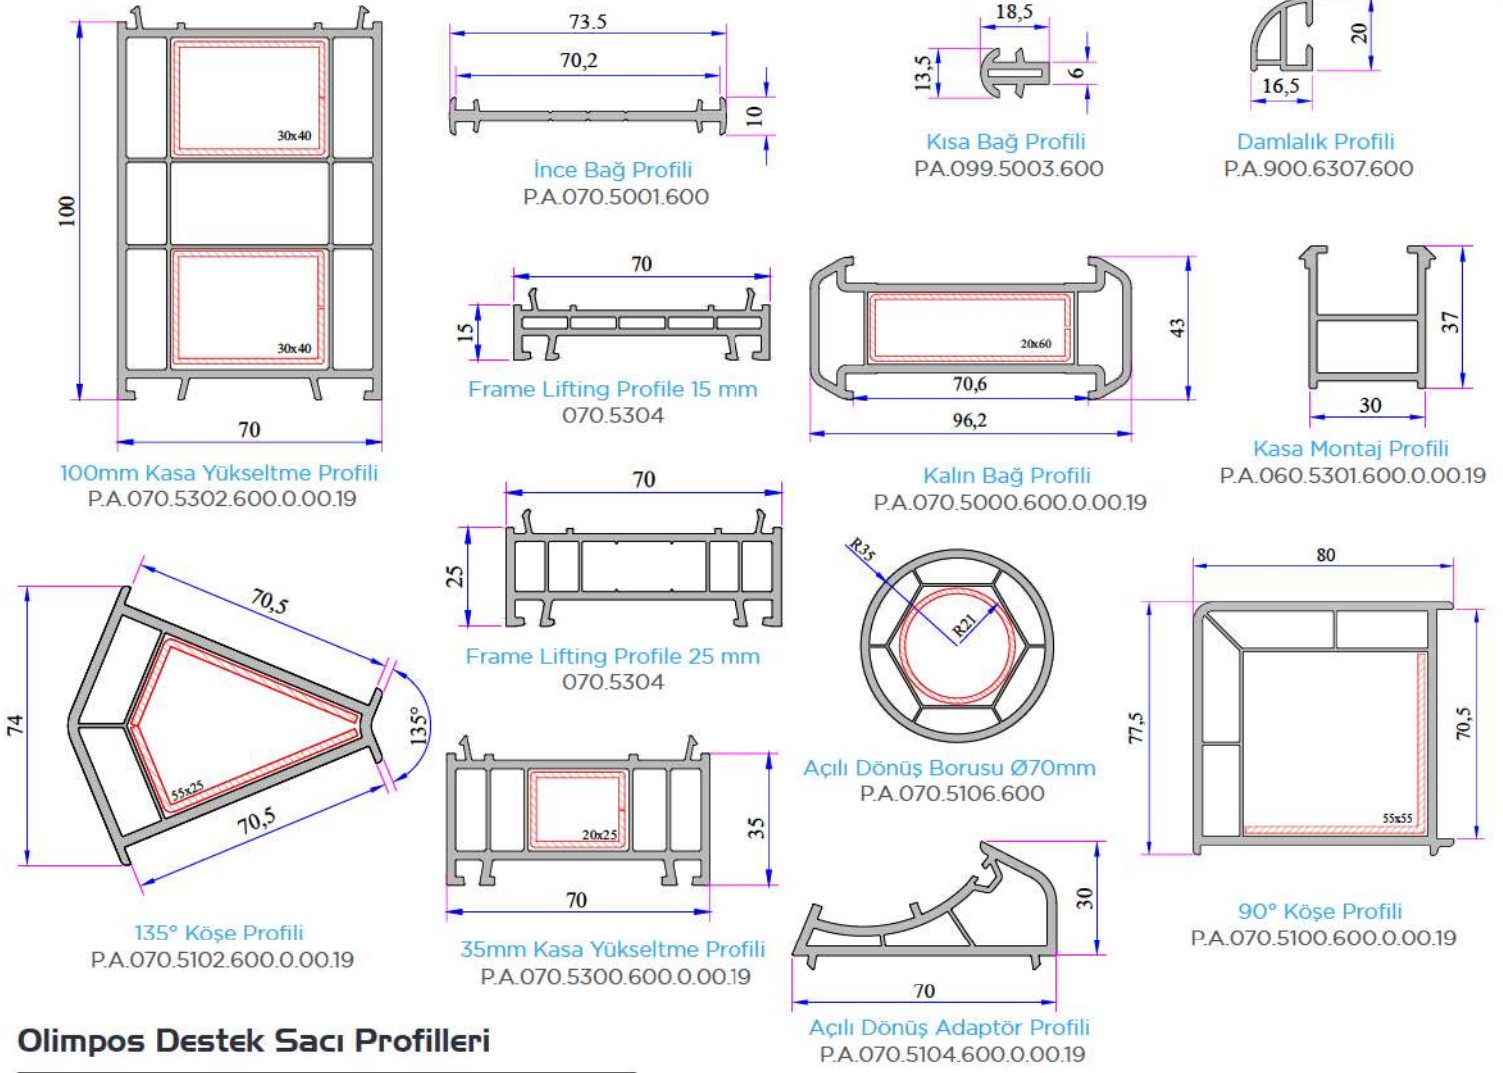


Olimpos Destek Sacı Profilleri

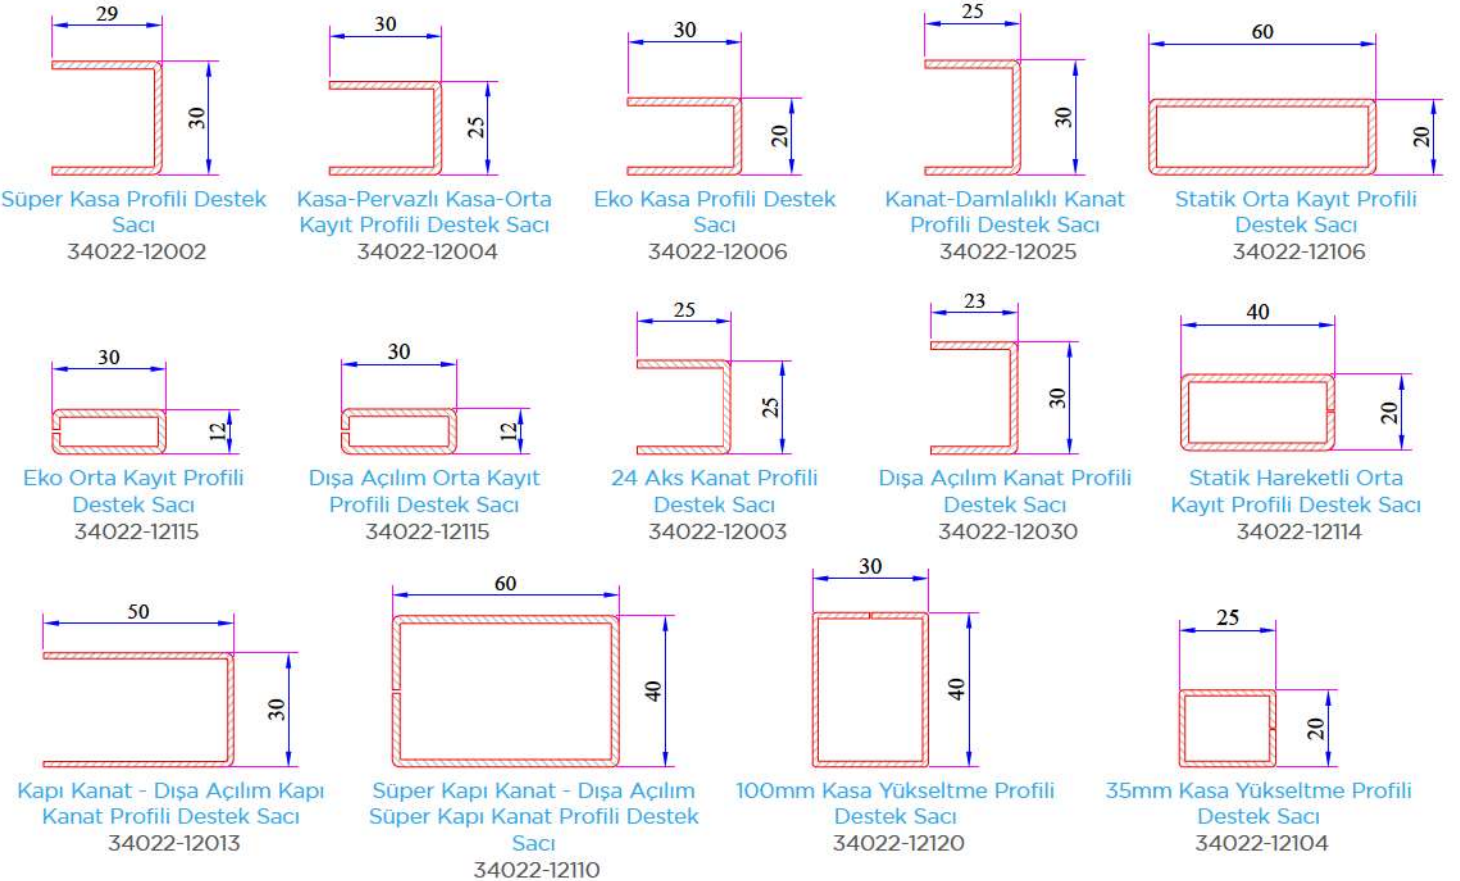


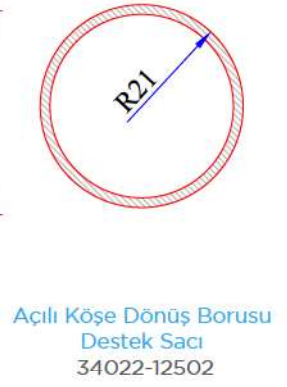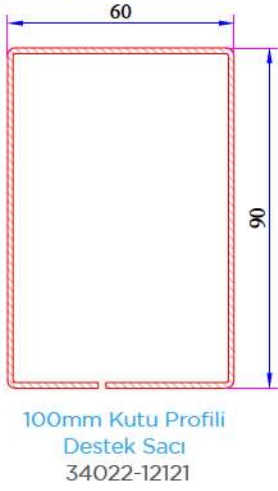


Olimpos Montajlar

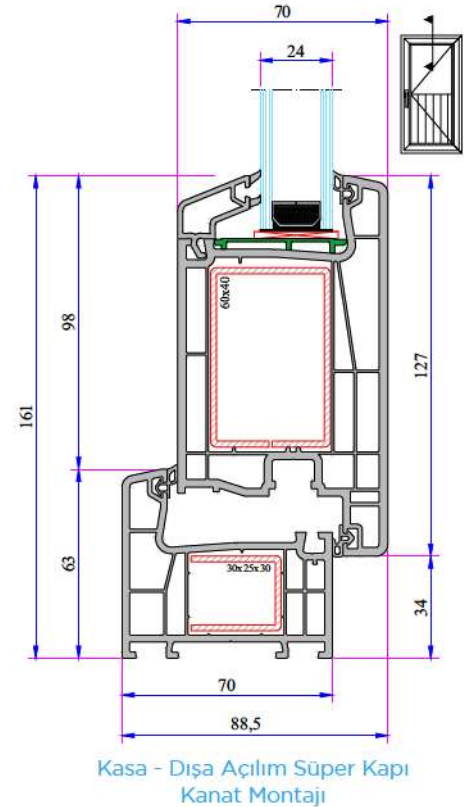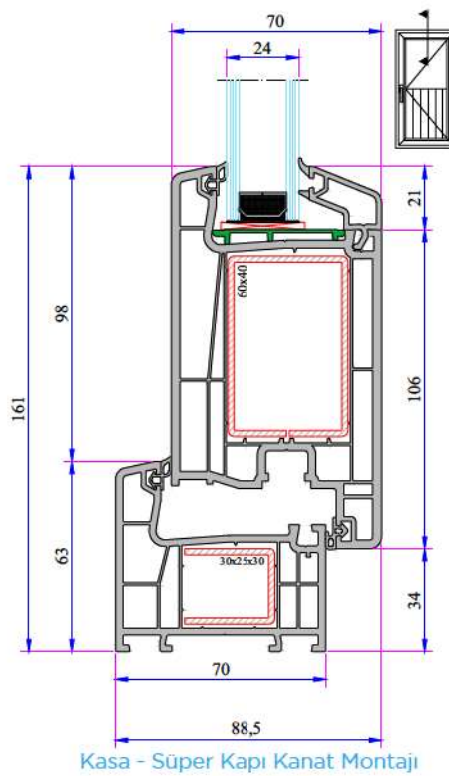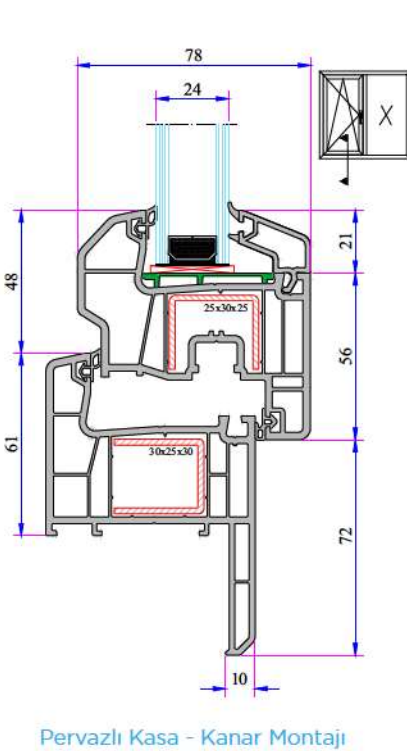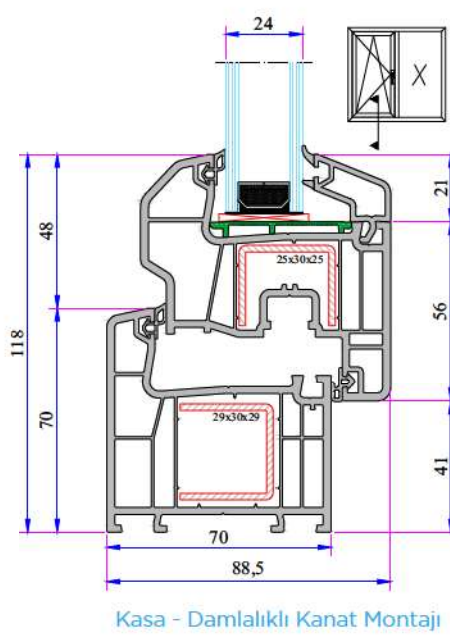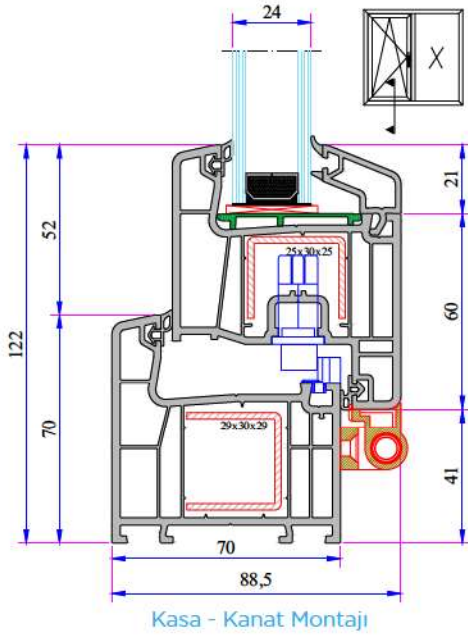


OLİMPOS SERİSİ PVC PROFİL SİSTEMİ

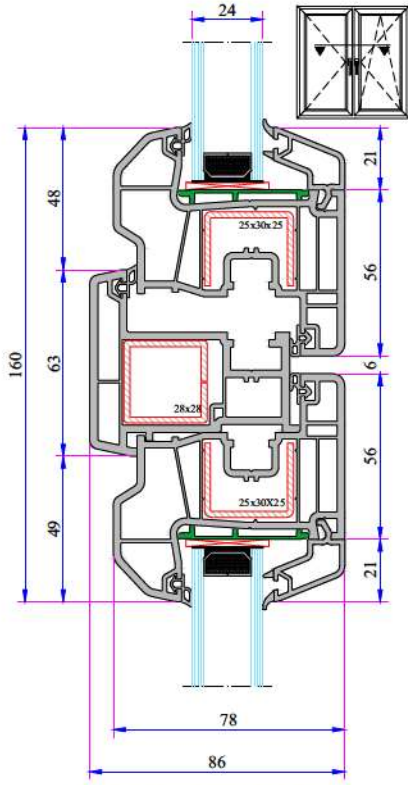


Kanat - Hareketli Orta Kayıt
Profili Montajı

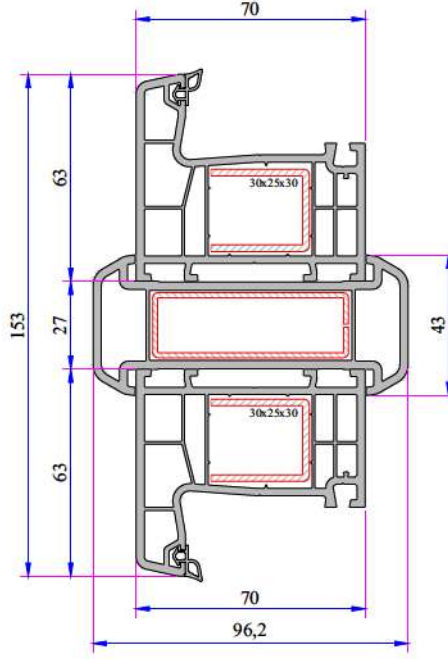


Kalın Bağ Profili Montajı

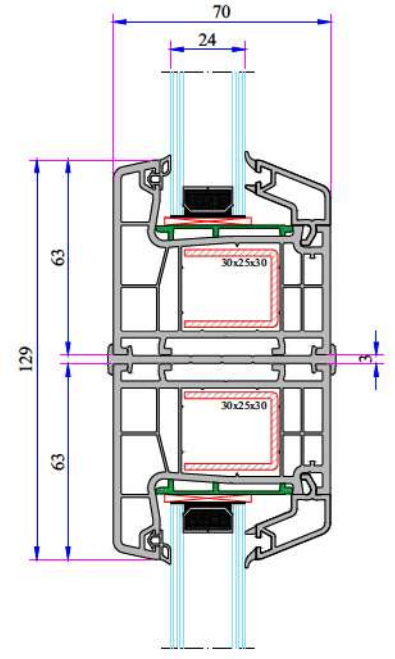


İnce Bağ Profili Montajı

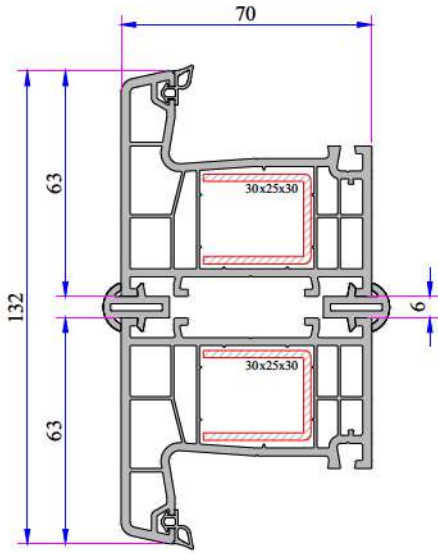


Kısa Bağ Profili Montajı

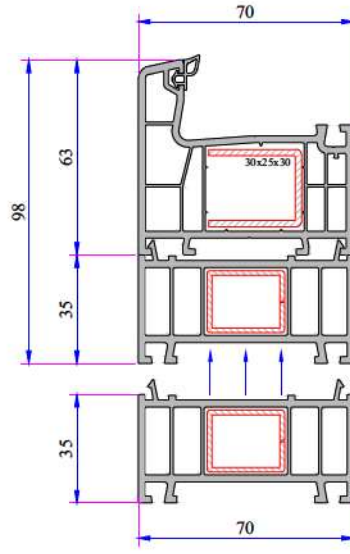







35mm Kasa Yükseltme Profili
Montajı

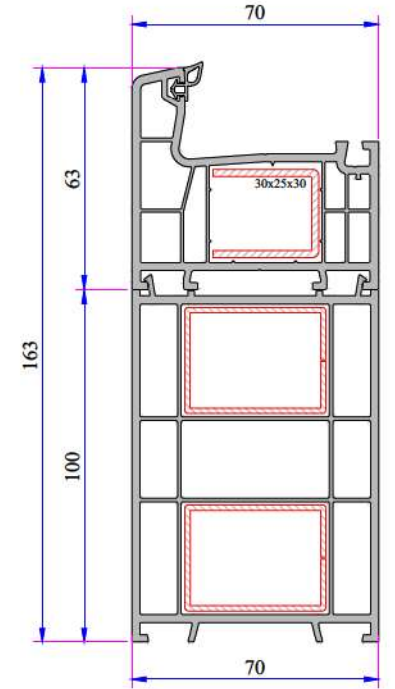


100mm Kasa Yükseltme Profili
Montajı

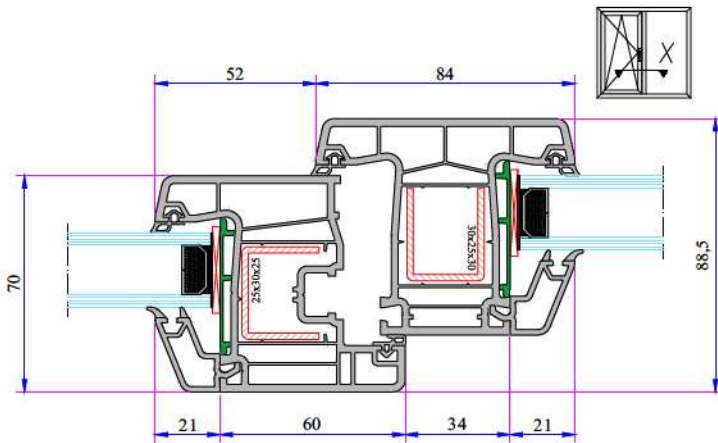

Orta Kayıt - Kanat Profili Montajı

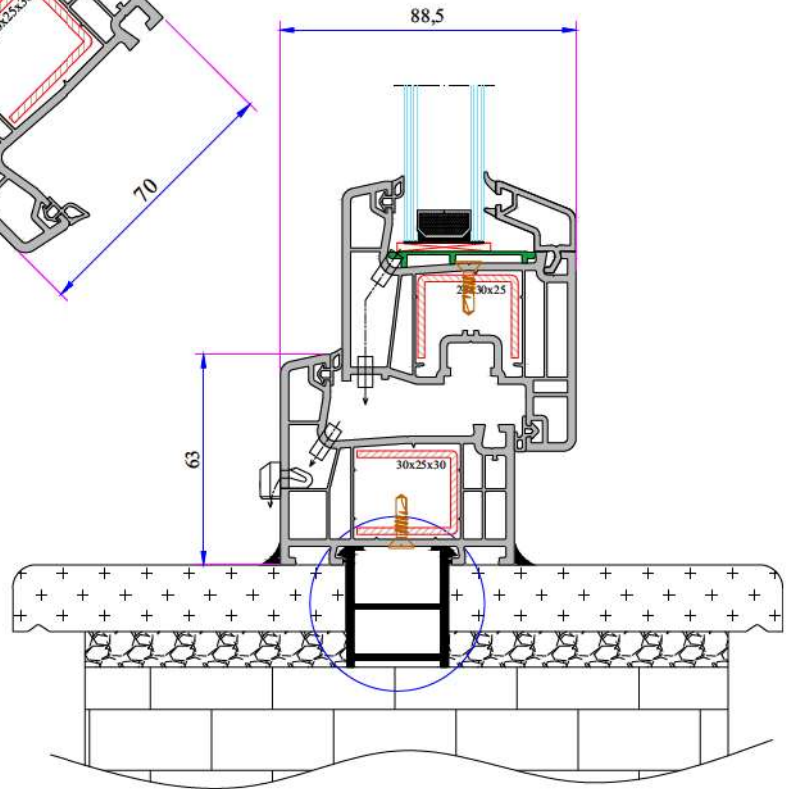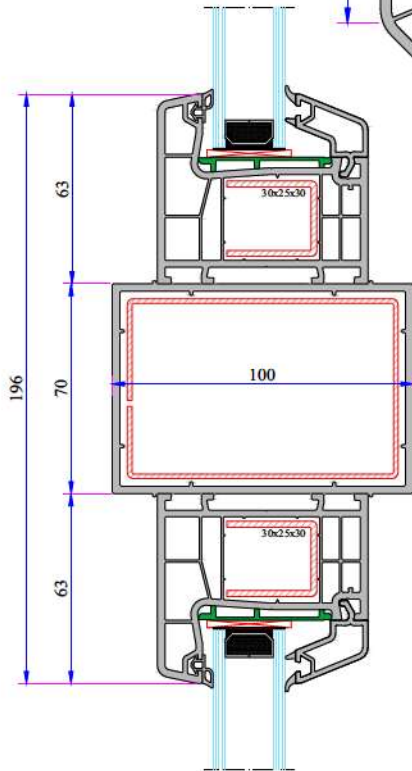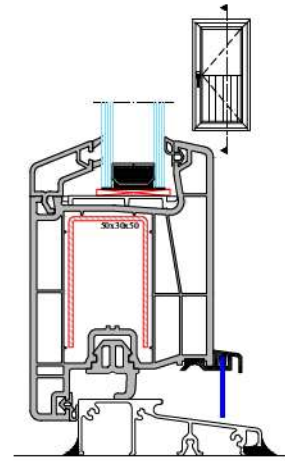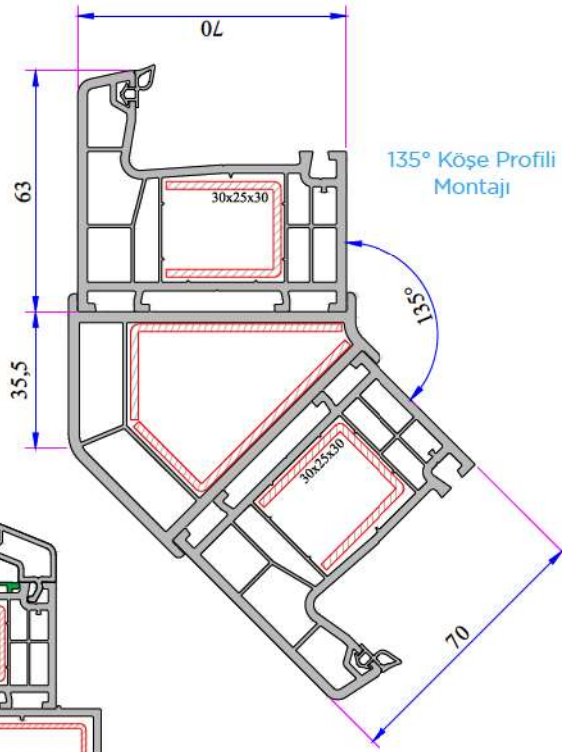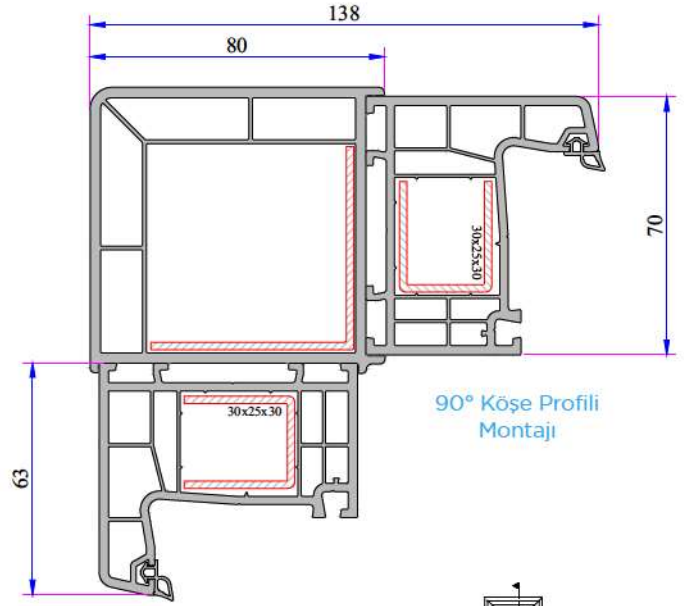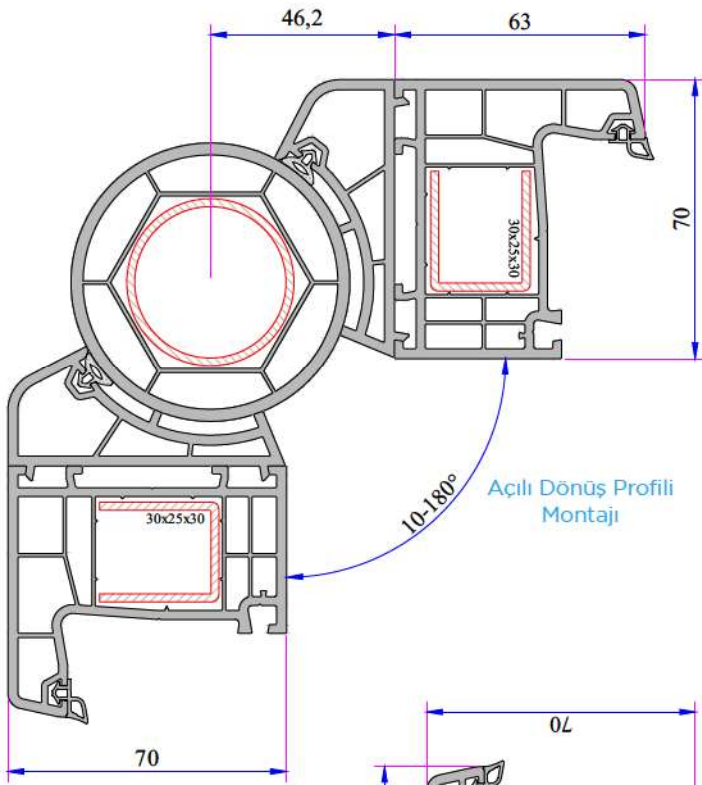


OLİMPOS SERİSİ PVC PROFİL SİSTEMİ

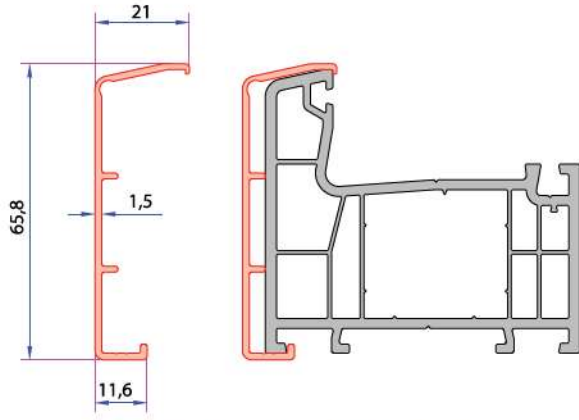


Alm. Giydirme Normal Kasa Profili

Kod:
34025 - 28010 (Alm. Renk)
34025 - 29015 (Bronz)

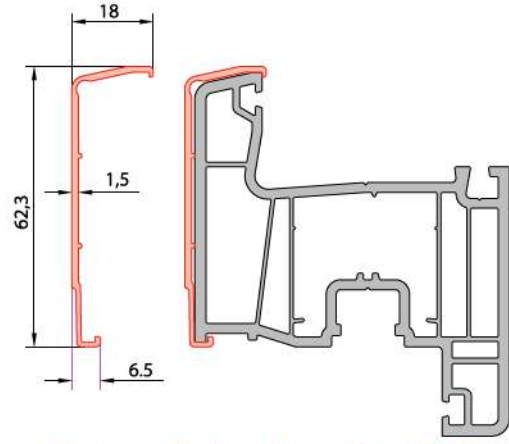


Alüminyum Giydirme Normal Kanat Profili

Kod:
34025 - 28030 (Alm. Renk)
34025 - 29035 (Bronz)

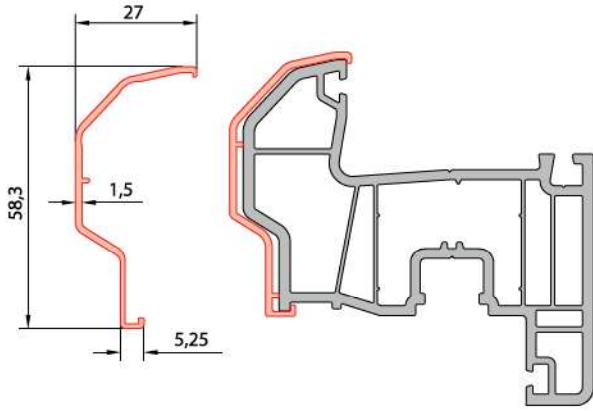


Alüminyum Giydirme Damlalıklı Kanat Profili

Kod:
34025 - 28040 (Alm. Renk)
34025 - 29045 (Bronz)

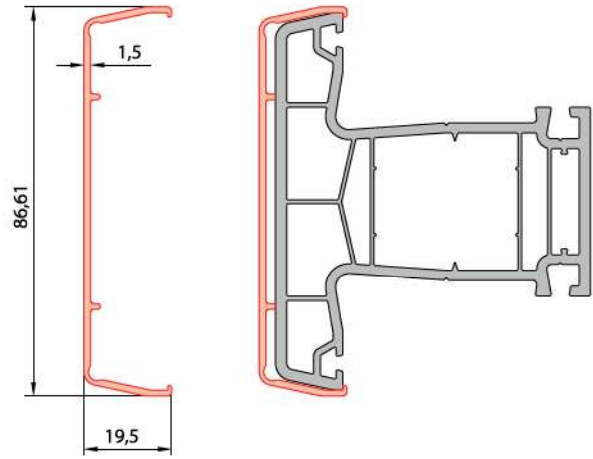

Alüminyum Giydirme Orta Kayıt Profili

Kod:
34025 - 28050 (Alm. Renk)
34025 - 29055 (Bronz)

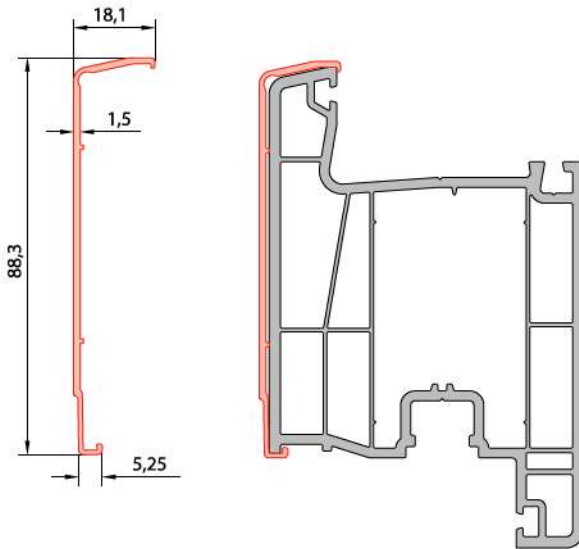


Alüminyum Giydirme Kapı Kanat Profili

Kod:
34025 - 28060 (Alm. Renk)
34025 - 29065 (Bronz)



Alüminyum
Renk




Bronz Renk

Project name:	750 Super Fame- Offset Thype Sash 6		
Transmittance (Uf):	1.3000 W/m²K	Internal T:	20.00 °C
Conductance (Lf2D):	0.2920 W/mK	External T:	0.00 °C
Frame length (Bf):	118.00 mm		



Thermal transmittance (Uf) computation performed in accordance with EN ISO 10077-2:2012

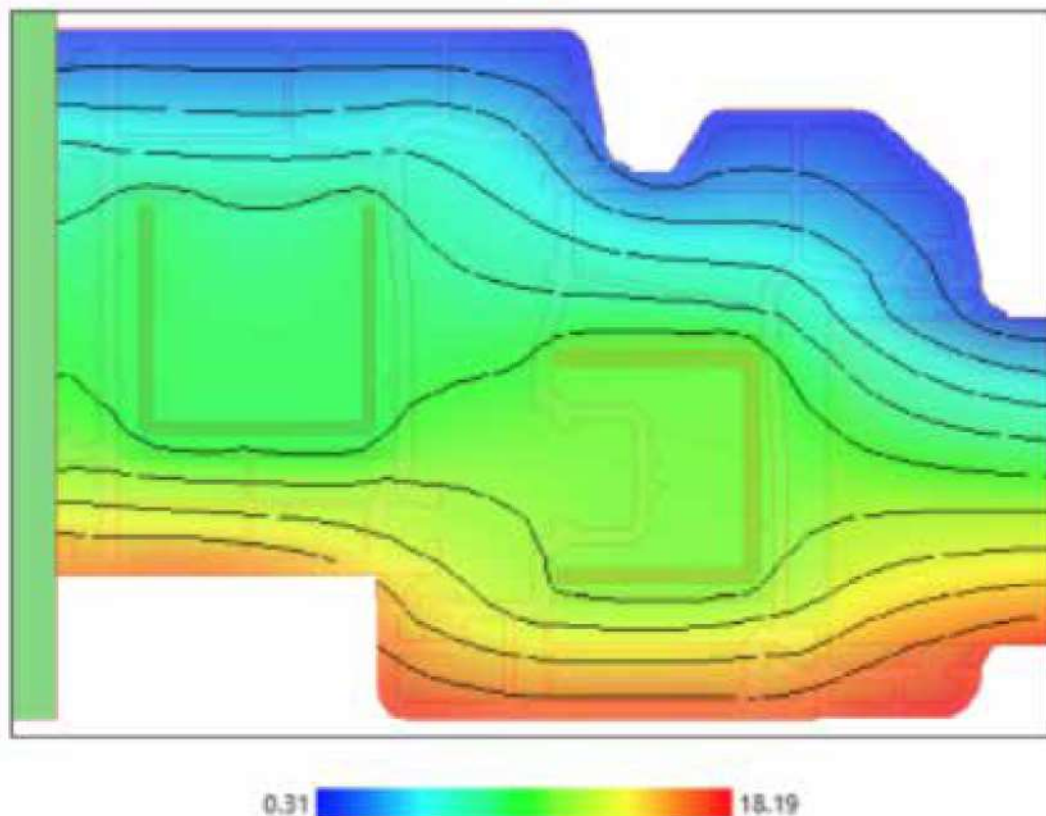

Node details

Primitives used for finite element simulation:	19282
Frame width (Bf):	118.00 mm
Visible insulation panel width (Bp):	189.91 mm
Insulation panel thickness (Dp):	46.20 mm

External boundary conditions:

Temperature:	0.00 °C
Surface resistance:	0.040 m²K/W

Internal boundary conditions:

Temperature:	20.00 °C
Surface resistance:	0.130 m²K/W
Humidity:	-

Results computed in accordance with EN ISO 10077-2:2012

Internal/external temperature difference:	-
2D conductance (Lf2D):	0.2920 W/mK
Transmittance (Uf):	1.3000 W/m²K

PenTech®

www.pentech.com.tr

FACTORY

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım Mah. 21.Cadde No:3

07040 Döşemealtı / ANTALYA / TURKEY

Tel : +90 242 236 20 00 · Faks : +90 242 236 20 90 · Email : info@pentech.com.tr

